


GENEL ÖZELLİKLER


- Kompakt ve hafif tasarım
- Uzun ömürlü ve hızlı kapama için 2-parçalı sabit sertleştirilmiş uçlar
- 15°C ile 170°C arasında çalışma sıcaklığı
- Esnek salmastra değişimi
- %100 hidrostatik test
- Salmastra ömrünü uzatan, arka sızdırmazlık contası

ÜRÜN KODLAMA

TXN - B - SS - 008

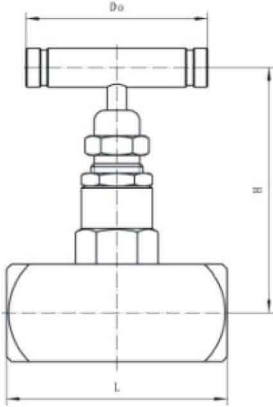

VANA AKIŞ KATSAYI DİYAGRAMI

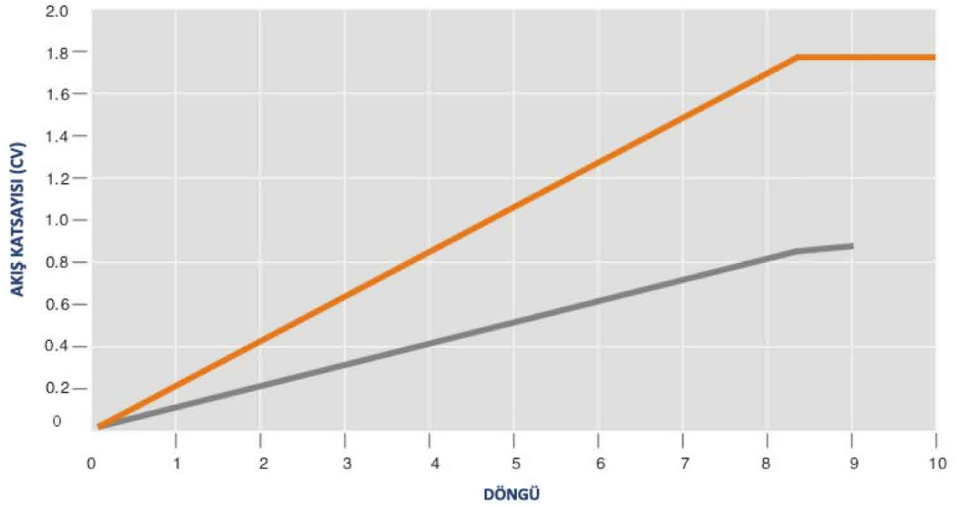

TEKNİK BOYUTLAR (Birim=milimetre)				
Ölçü	L	H	D0	Ağırlık
1/4"	57	65	57	0,4 kg
1/2"	68	78	63	0,5 kg
3/4"	80	95	80	1,0 kg
1"	90	100	90	1,4 kg

PARÇA LİSTESİ					
No	Malzeme Adı	Malz. Kalitesi	No	Malzeme Adı	Malz. Kalitesi
1	Kumanda Kolu	AISI 304	8	Gövde Salmastrası	AISI 316
2	Kitleme Vidası	AISI 304	9	Mil	AISI 316
3	Kapak	AISI 316	10	Mil	AISI 316
4	Salmastra Contası	AISI 316	11	Çift Kelepeçe	AISI 316
5	Salmastra Yüzüğü	AISI 316	12	Yağ	MoS2
6	Sızdırmazlık Siti	AISI 316			
7	Sızdırmazlık	PTFE/Grafit/Karbon Fiber			

Vana Ölçüsü	Yol	Bağlantı	Vana Gövdesi	Sıcaklık	Basınç	Model
1/4"	2/2	BSPP - Dişi x Dişi	AISI 316	-15°C...170°C	6000 psi	TXN-B-SS-008
1/2"	2/2	BSPP - Dişi x Dişi	AISI 316	-15°C...170°C	6000 psi	TXN-B-SS-015
3/4"	2/2	BSPP - Dişi x Dişi	AISI 316	-15°C...170°C	6000 psi	TXN-B-SS-020
1"	2/2	BSPP - Dişi x Dişi	AISI 316	-15°C...170°C	6000 psi	TXN-B-SS-025

