


Model	US-NV Serisi
Hareket Tipi	İçten Pilot Kumandalı
Pozisyon Numarası	2 Pozisyonlu, 5 Yollu ( 5/2 )
Giriş Ölçüsü(G)	1/4"
Kullanılan Silindirler	ø63 - ø100
Akışkan	Hava
Yağlama	Yağlı veya yağsız havada kullanılabilir.
Çalışma Sıcaklığı (MPa)	0,15 ~ 0,8
Çalışma Sıcaklık Aralığı	5 ~ 60 °C
Voltaj Seçenekleri	± 10 %
Güç Tüketimi	AC: 4,5VA, DC: 3W



Stok Kodu	Ürün Açıklaması	Voltaj	Yol	Bobin Adedi
US-NV52220VAC	Namur Valf 5/2 Yollu Tek Bobinli 220 VAC	220 VAC	5/2	Tek Bobin
US-NV52024VDC	Namur Valf 5/2 Yollu Tek Bobinli 24 VDC	24 VDC	5/2	Tek Bobin

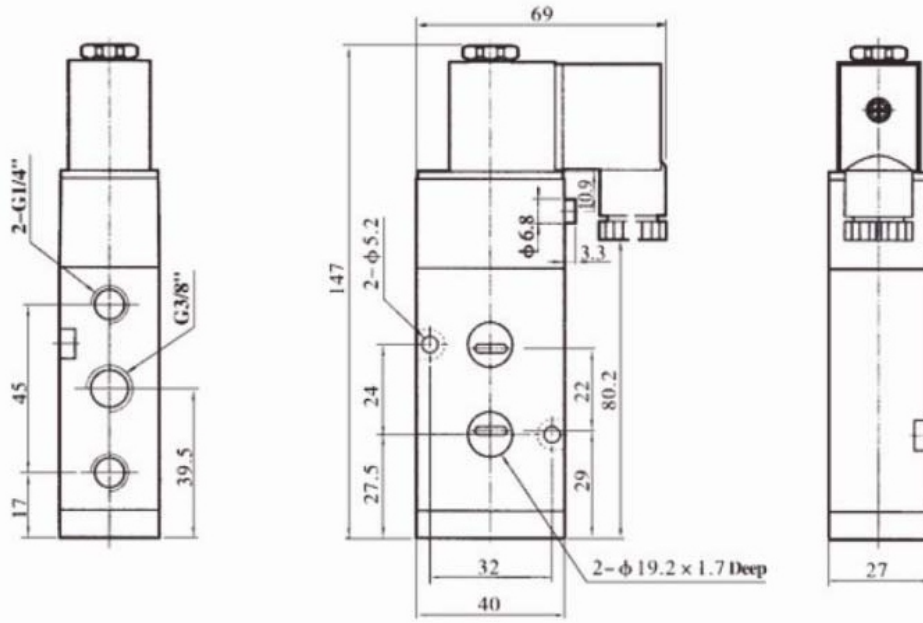