

T-BA 20



SAMANDIRALI SEVIYE DEDEKTÖRÜ

Kullanıma göre bir veya daha fazla cihazla algılama




KULLANIM

VR – Bosaltma / Doldurma


BOYUTLAR

Uzunluk: 180 mm – Çap: 29 mm

DIFERANSİYEL AÇI

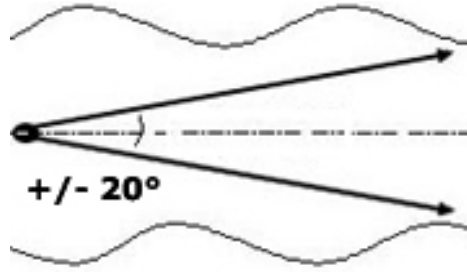

BAGLANTI

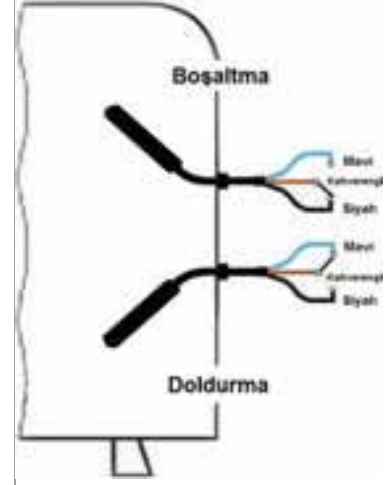

Lütfen, her seviye salteriyle temin edilen bağlantı semasına bakınız.

UYGULAMA

TUBA 1" MR (civa samandırالی seviye dedektörü) ile aynı işlevlere sahip ekolojik bir cihazdır. Çapının biraz daha büyük olmasına rağmen, 1" tankların giriş deliklerinden de geçebilmektedir. (Lütfen, TUBA 1"MR teknik dökümana bakınız)

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Çalışma modu	Çok Yönlü
İzin verilebilir akışkan yoğunluğu	0,75 - 1,50
Maksimum basınç	5,5 bar
Maksimum sıcaklık	85°C
Koruma sınıfı	IP 68
Voltaj seçenekleri	250 VAC- 50/60 Hz
Çektığı Akım	10 (2) A (10 A resistive - 2 A inductive)
Mikroswitch	Gümüş / Nikel kontak ucu
Çiftkonik tabaka	Kopolimer polipropilen
Kablo	Neopren - A05RN-F
Kablo kesiti/tipi	3 x 0,75 mm ²
Kablosuz samandıra ağırlığı	60 g
Kablo ağırlığı	Neopren 55 g/m
Kablo üzerindeki ayarlanabilir ağırlık (seriler)	Reçine dolu 175 g
Standart kablo uzunluğu (seriler)	2, 3, 5, 10 and 20m (isteğe göre diğer uzunluklar)



USKON AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Kemankeş Kara MustafaPaşa Mah. Ağaç Tulumba Sok. No: 4/A Karaköy / İstanbul Tel: +90 (212) 251 05 05 Fax: +90 (212) 251 05 79 info@us-kon.com.tr