

# T-BT 10

## SAMANDIRALI SEVIYE SALTERI



### KULLANIM

V veya R – Bosaltma veya Doldurma

VR – Bosaltma / Doldurma


VT – Bosaltma + Topraklama

VS – Bosaltma + çift islevli fis

### BOYUTLAR

Uzunluk: 130 mm – Çap: 70 mm

### DIFERANSİYEL AÇI

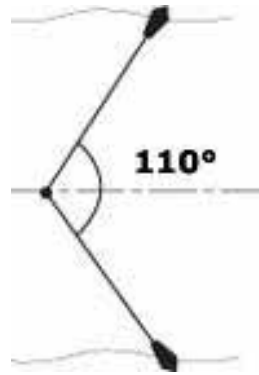

### UYGULAMA

### BAGLANTI



Lütfen, her seviye salteriyle temin edilen bağlantı semasına bakınız.

Genellikle, biraz çalkantılı sivilarda zemin bosaltma pompası ve küçük pompaların otomatik çalışması için kullanılır. Ucuz bir cihaz olup, yoğun kullanıma dayanıklılık ve 110° çalışma açısı sunan cihazlarla aynı teknik avantajlara sahiptir. Aynı zamanda, sıkça tercih edilen bir diğer kullanım çesidi ise, sesli veya ışıklı alarm sistemlerine bağlanmasıdır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma modu	Çok Yönlü
İzin verilebilir akışkan yoğunluğu	0,70 - 1,15
Maksimum basınç	3,5 bar
Maksimum sıcaklık	85°C
Koruma sınıfı	IP 68
Voltaj seçenekleri	250 VAC- 50/60 Hz
Çektığı Akım	20 (8) A (20 A resistive - 8 A inductive)
Mikroswitch	Gümüş / kadmiyumoksit kontak ucu
Çiftkonik tabaka	Kopolimer polipropilen
Kablo	Neopren veya HR HY (hypalon) H07RN8-F
Kablo kesiti / tipi	3 x 1 mm <sup>2</sup>
Kablosuz samandıra ağırlığı	105 g
Kablo ağırlığı	Neopren 115 g/m – HR HY 110 g/m
Kablo üzerindeki ayarlanabilir ağırlık (seriler)	Dolu reçine 175 g veya 250g – Plastik 200g - ekolojik « klips » ağırlık 275 g
Standart kablo uzunluğu (seriler)	0,40; 0,50; 1; 3; 5; 10 ve 20 m (isteğe göre diğer uzunluklar)



USKON AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Kemankeş Kara MustafaPaşa Mah. Ağaç Tulumba Sok. No: 4/A Karaköy / İstanbul Tel: +90 (212) 251 05 05 Fax: +90 (212) 251 05 79 info@us-kon.com.tr