



# ACS SERTIFIKALI

## SAMANDIRALI SEVIYE SALTERI



İçme suyu uygulamaları için uygun (İnsan sağlığına uygun)  
XP P41-250 (1-2-3) norma göre




### KULLANIM

VR – Bosaltma / Doldurma


### BOYUTLAR

Uzunluk : 170 mm – Çap: 80 mm

### DIFERANSİYEL AÇI

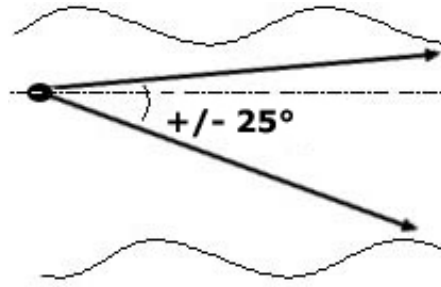

### BAGLANTI

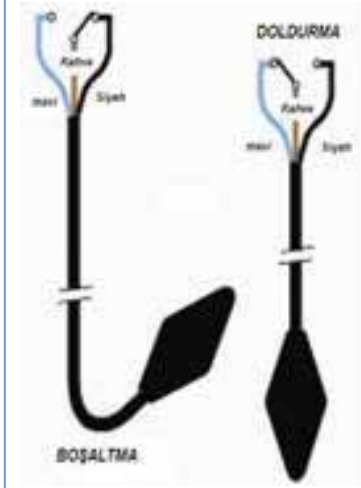

Lütfen, her seviye salteriyle temin edilen bağlantı semasına bakınız.

### UYGULAMA

İnsan tüketimine uygun içme suyu kullanımını için uyarlanmıştır. Standart T-SA ile aynı özelliklere sahip olmasına karşın, ACS sertifikasyona izin veren özel hammaddeler kullanılarak üretilmiştir. (Lütfen, T-SA teknik bilgi formuna bakınız).

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma modu	Çok Yönlü
İzin verilebilir akışkan yoğunluğu	0,70 - 1,15
Maksimum basınç	3,5 bar
Maksimum sıcaklık	85°C
Koruma sınıfı	IP 68
Voltaj seçenekleri	12, 24, 48 VAC/VDC ve 250 VAC- 50/60 Hz
Çektığı Akım	16 (6) A (16 A resistive - 6 A inductive)
Mikroswitch	Gümüş / nikel kaplamalı kontak ucu
Çiftkonik tabaka	ACS sertifikalı özel polipropilen
Kablo	ACS sertifikalı özel EPDM - A07RN8-F
Kablo kesiti / tipi	3 x 1 mm <sup>2</sup> - mavi kılıf ACS
Float weight without cable	200 g
Kablo ağırlığı	105 g/m
Kablo üzerindeki ayarlanabilir ağırlık (seriler)	230 g paslanmaz çelik AISI 316L
Standart kablo uzunluğu (seriler)	5, 6, 10, 13, 15, 20 and 25 m (isteğe göre diğer uzunluklar)



USKON AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mah. Ağaç Tulumba Sok. No: 4/A Karaköy / İstanbul Tel: +90 (212) 251 05 05 Fax: +90 (212) 251 05 79 info@us-kon.com.tr