

T-SL 10

KATILAR İÇİN SEVIYE DEDEKTÖRÜ

Yüksek düzeyli algılamalar için




KULLANIM

Dolumu durdurur


BOYUTLAR

Uzunluk: 152 mm – Çap: 95 mm

DİFERANSİYEL AÇI

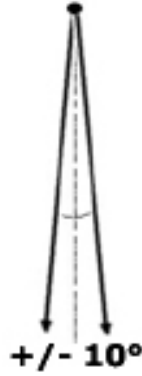

BAGLANTI

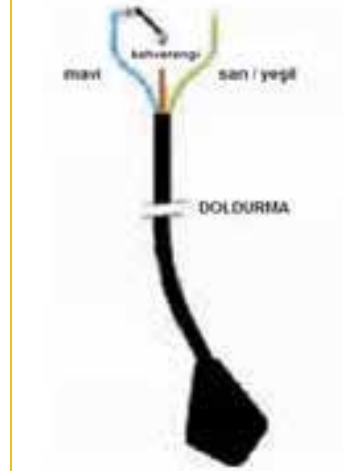

Lütfen, her seviye salteriyle temin edilen bağlantı semasına bakınız.

UYGULAMA

Katı seviye algılamaları için uyarlanmıştır (tahıl, tohum, tanecikli, toz halinde ürün barındıran silolar...). Dikey olarak yerleştirilir, genellikle siloların ve diğer depolama türlerinde doluyu durdurmada kullanılır. Patlayıcı olmayan bölgelerde kullanılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma modu	Eğilerek
Kullanım	Silo dolumunu durdurmak için
Önemli özellik	Sadece patlayıcı olmayan bölgelerde
Maksimum sıcaklık	85°C
Koruma sınıfı	IP 68
Voltaj seçenekleri	250 VAC- 50/60 Hz
Çektığı akım	20 (8) A (20 A resistive - 8 A inductive)
Mikroswitch	Gümüş / Kadmiyumoksit kontak uçları
Çiftkonik şekil	Kopolimer polipropilen
Kablo	Neopren H07RN8-F
Kablo tipi	3 x 1 mm ²
Kablosuz samandıra ağırlığı	462 g
Kablo ağırlığı	Neopren 115 g/m
Kablo üzerine ayarlanabilir ağırlık (opsiyon)	Dolu reçine 250 g
Standart kablo uzunluğu (seriler)	5, 6, 10, 13, 15, 20 ve 30 m (istek üzerine diğer ölçüler)



USKON AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Kemankeş Kara MustafaPaşa Mah. Ağaç Tulumba Sok. No: 4/A Karaköy / İstanbul Tel: +90 (212) 251 05 05 Fax: +90 (212) 251 05 79 info@us-kon.com.tr