

# T-SA 200 T-SA 300



## SAMANDIRALI SEVIYE SALTERI




### KULLANIM

VR – Bosaltma / Doldurma


### BOYUTLAR

Uzunluk: 200 mm – Çap: 92 mm

### DIFERANSİYEL AÇI

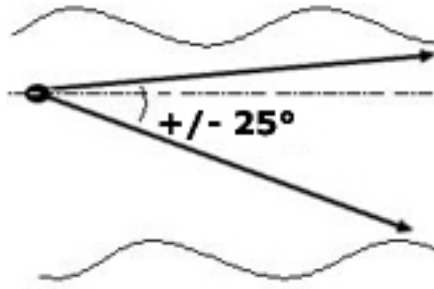

### BAGLANTI

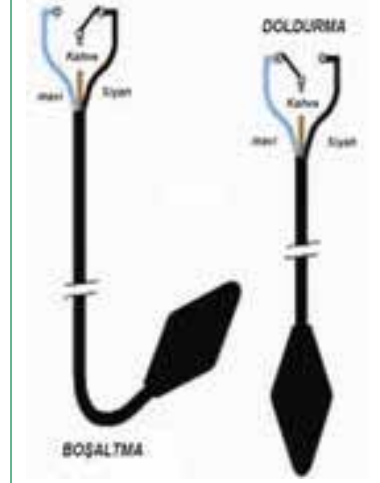

Lütfen, her seviye salterleriyle temin edilen bağlantı semasına bakınız.

### UYGULAMA

Standart T-SA modelleriyle aynı uygulamalarda kullanılır. Fakat, HR HY (hypalon) özel şekli sayesinde, özellikle; bazlar, yağlar ve asit ürünlerini kapsayan korozif sıvı karışımları için önerilir. (Lütfen, T-SA teknik bilgi formuna bakınız).

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma modu	Çok Yönlü
İzin verilebilir akışkan yoğunluğu	0,80 - 1,10
Maksimum basınç	4 bar
Maksimum sıcaklık	90°C
Koruma sınıfı	IP 68
Voltaj seçenekleri	12, 24, 48 VAC/VDC ve 250 VAC- 50/60 Hz
Çektiği Akım	16 (6) A (16 A resistive - 6 A inductive)
Mikroswitch	Gümüş / nikel kaplamalı kontak ucu
Çiftkonik tabaka	Kopolimer polipropilen + HR HY (hypalon)
Kablo	HR HY (hypalon) H07RN8-F
Kablo kesiti/tipi	3 x 1 mm <sup>2</sup>
Kablo hariç samandıra ağırlığı	295 g
Kablo ağırlığı	HR HY 110 g/m
Kablo üzerindeki ayarlanabilir ağırlık (seriler)	250 g (Dolu reçine)
Standart kablo uzunluğu (seriler)	5, 6, 10, 13, 15, 20 and 25 m (isteğe göre diğer uzunluklar)



USKON AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mah. Ağaç Tulumba Sok. No: 4/A Karaköy / İstanbul Tel: +90 (212) 251 05 05 Fax: +90 (212) 251 05 79 info@us-kon.com.tr