

Filtre Zamanlayıcısı



FTR100




FTR100 Model cihazlar endüstriyel ortamlarda kullanılan filtrelerin temizleme sistemlerinde kullanılmak için tasarlanmış, mikroişlemci kontrollü bir zamanlayıcıdır. Cihaz bir ana kontrol cihazı ve bu cihazın kontrol ettiği çıkış birimlerden oluşmaktadır. Her bir çıkış biriminde kullanılan röleler rezistif yük için 250 V AC 10 A anahtarlayabilecek özelliktedir.

FTR100 Model cihazlar kullanıcı talebine göre tek grup veya en çok 8 grup çalışacak şekilde programlanabilir. Yazılımsal olarak seçilebilen röle sayısı sayesinde kullanıcı ihtiyacı kadar bir dizi oluşturabilir, Gruplar üzerinde bulunan 8 kanal çıkış birimlerinin darbe süresini ve bekleme süresini değiştirebilir, oluşturduğu dizi sonunda bekleme süresi atayabilir.

FTR100 Model cihazlar kullanıcı talebine göre 100-240 V AC/DC veya 24 V AC/DC besleme gerilimine sahiptir.

Gösterge

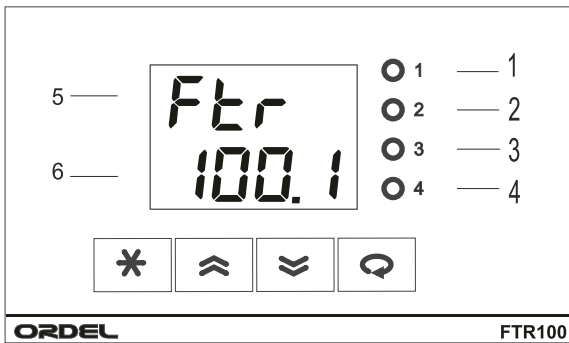

1	1. LED	Gurup aktif ledi.
2	2. LED	Sıradaki röleye geçildiğini gösterir.
3	3. LED	Sıradaki röle gurubuna geçildiğini gösterir.
4	4. LED	Tüm gurupların çalışması sonlandığını gösterir.
5	ÜST GÖSTERGE	O an aktif olan gurup numarasını gösterir
6	ALT GÖSTERGE	O an aktif olan röle numarasını gösterir

Ürün Kodu

FTR100- /

Besleme Gerilimi :

0 = 100-240Vac (Üniversal)
1 = 24Vac/dc

Çıkış Birim Sayısı :

08 = 1 Grup 8 Kanal Çıkış Birimi
16 = 2 Grup 16 Kanal Çıkış Birimi
24 = 3 Grup 24 Kanal Çıkış Birimi
32 = 4 Grup 32 Kanal Çıkış Birimi
40 = 5 Grup 40 Kanal Çıkış Birimi
48 = 6 Grup 48 Kanal Çıkış Birimi
56 = 7 Grup 56 Kanal Çıkış Birimi
64 = 8 Grup 64 Kanal Çıkış Birimi


FİLTRE ZAMANLAYICI - FTR100



USKON AKI KAN KONTROL S STEMLER SANAY VE T CARET LTD. T.


Kemanke Kara MustafaPa a Mah. A aç Tulumba Sok. No: 4/A Karaköy / stanbul Tel: +90 (212) 251 05 05 Fax: +90 (212) 251 05 79 info@us-kon.com.tr

Bağlantı Şeması

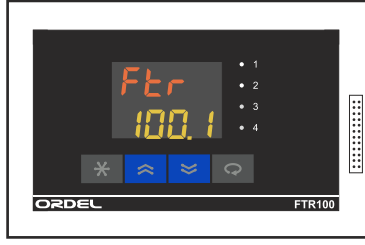

Cihaz Enerji Bağlantısı

Cihaz - Röle Kartı Bağlantısı

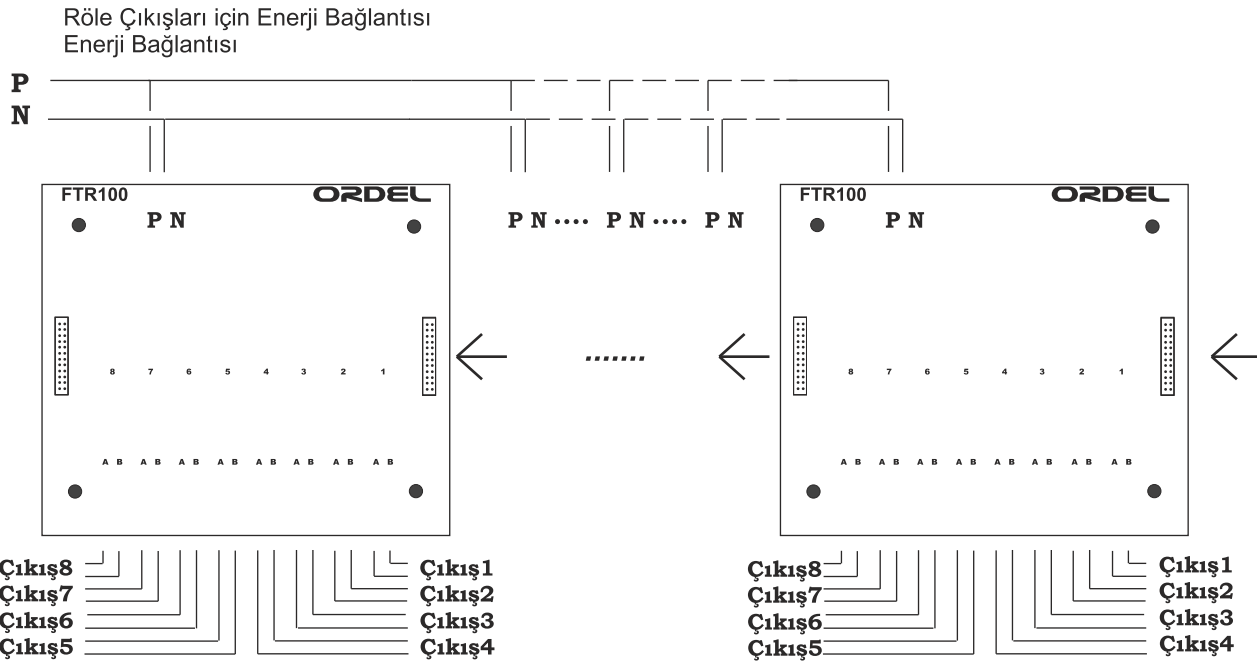

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi (PS)	100-240Vac/dc : +%10 -%15	24Vac/dc : +%10 -%20
Güç Tüketimi	6W,7VA	
Ömür	100 yıl veya 100.000 yenileme	
Doğruluk	+/- %0.2	
Örnekleme Zamanı	400ms	
Ortam Sıcaklığı	Çalışma : -10...+55C	Depolama : -20...+65C
Koruma Sınıfı	Ip65	
Grup Sayısı	En Az: 1 En Fazla: 8	
Çıkış Sayısı	En Fazla: 64 adet	
Çıkış Rölesi Gücü	Rezistif yükte: 250V AC; 10A 'e kadar.	
Darbe Süresi	Ayarlanabilir (0.0999.9 sn)	
Bekleme Süresi	Ayarlanabilir (0.0999.9 sn)	
Grup Geçiş Süresi	Ayarlanabilir (0.0999.9 sn)	
Gösterge Ondalık Değer	1 rakam	

FİLTRE ZAMANLAYICISI - FTR100

Firmamız, önceden haber vermeksizin, ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



USKON AKI KAN KONTROL S STEMLER SANAY VE T CARET LTD. T.

Kemanke Kara MustafaPa a Mah. A aç Tulumba Sok. No: 4/A Karaköy / stanbul Tel: +90 (212) 251 05 05 Fax: +90 (212) 251 05 79 info@us-kon.com.tr