

Adım Kontrol Cihazları



PC941


PC941 Model cihazlar, endüstriyel ortamlardaki bir çok proses değişkeninin ölçümü ve kontrolü amacı ile tasarlanmış, tamamen modüler ve her modülü müstakil olarak konfigüre edilebilir cihazlardır. Tasarım aşamasında uluslararası standartlara uyum, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı temel alınmıştır. Bu nedenle birçok sektörde çok farklı kontroller için rahatlıkla kullanılabilen ergonomik cihazlardır.

Cihaz Özellikleri

2 Adet 4 Digit 1 Adet 3 Digit Nümerik Gösterge
6 Adet LED Gösterge
1 Adet Transmitter Besleme Çıkışı (24Vdc)
1 Adet Ünlversal Sensör Girişi (TC, RT, mA, mV, V)
1 Adet Yardımcı Analog giriş (0/4-20mA)
1 Adet Potansiyometre Girişi (100-1500W)
2 Adet Sayısal Giriş (15V)
1 Adet RS485 İletişim Birimi
1 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)
4 Adet Röle veya Lojik Çıkış (24V)
100-240Vac Ünlversal veya 24Vac/dc Besleme
Giriş/Çıkış Modülleri Arası İzolasyon

800 Adım, 100 Program Adım Kontrol
Adımlarda Röle Konumlarını Programlama İmkânı
7 Farklı Enerji Kesinti davranışı
Pozisyon Geri-Beslemeli Oransal Vana Kontrolü
Geri-Beslemesiz Oransal Vana Kontrolü (Yüzer Kontrol)
PID Isıtma / Soğutma
Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarı)
Otomatik / Manüel / Programlı Çalışma Modları
Bumpless Transfer Özelliği
Sensör Arıza Tespiti
Remote Set Point (Uzaktan set değeri belirleme)
8 Adet Seçmeli Set Noktası
Rampa Fonksiyonu
Retransmisyon (Proses ve Set değeri için)
18 Farklı Röle Fonksiyonu
ON/OFF, P, PI, PD, PID Kontrol
Lineer ve Zaman-Oransal Kontrol Çıkışı
100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi
Standart MODBUS RTU İletişim Protokolü
Master-Slave, Cascade Kontrol Uygulamaları

Gösterge

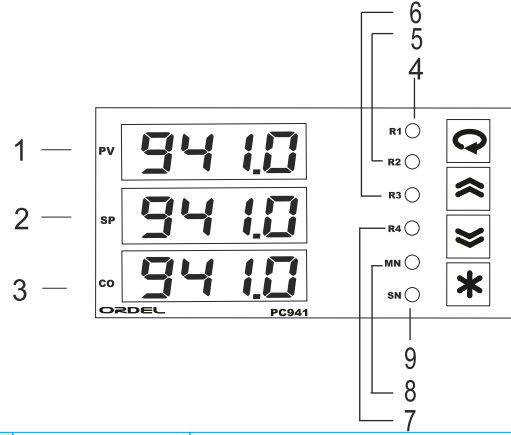

1	PV GÖSTERGESİ	Proses-Ekranında proses değeri veya hata mesajlarını,
2	SP GÖSTERGESİ	Proses-Ekranında bu göstergenin fonksiyonu çalışma
3	CO GÖSTERGESİ	Bu gösterge sadece Proses-Ekranında iken aktiftir ve kontrol
4	R1 LEDİ	"R1" Röle modülü enerjili iken yanar.
5	R2 LEDİ	"R2" Röle modülü enerjili iken yanar.
6	R3 LEDİ	"R3" Röle modülü enerjili iken yanar.
7	R4 LEDİ	"R4" Röle modülü enerjili iken yanar.
8	MN LEDİ	Manuel-Kontrol modunda iken yanar.
9	SN LEDİ	Programın çalıştığını gösterir.


ADIM KONTROL CİHAZLARI - PC941



USKON AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Kemankeş Kara MustafaPaşa Mah. Ağaç Tulumba Sok. No: 4/A Karaköy / İstanbul Tel: +90 (212) 251 05 05 Fax: +90 (212) 251 05 79 info@us-kon.com.tr

Modüler Yapı ve Bağlantı Şeması

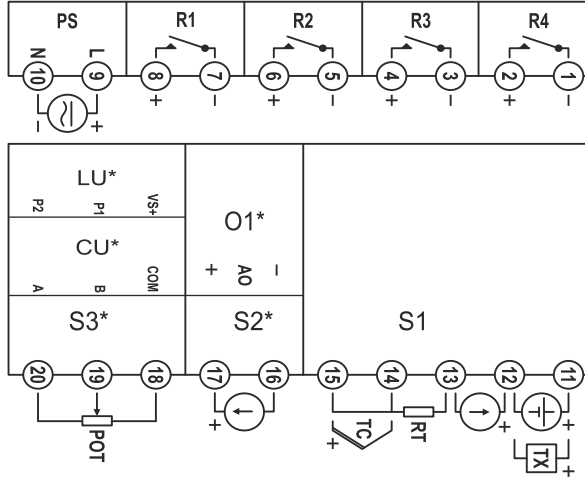

* Opsiyoneldir. Lütfen Cihaz Tip Etiketine bakınız.

Modül	Açıklama
S1	Üniversal sensör giriş modülü (Proses değeri ölçümü için kullanılan sensör bu modüldeki uygun sembolün bulunduğu klemenslere bağlanmalıdır).
S2/O1	0/4-20mA Yardımcı analog giriş veya Analog çıkış modülü*
S3/LU/CU	100-1500Ω Potansiyometre girişi veya RS485 MODBUS RTU veya Lojik giriş modülü
R1,R2,R3,R4	Röle Çıkış modülleri (Bu modülülerin içeriği ürün kodu ile, fonksiyonları ise konfigürasyon sayfasındaki "r 1F, r 2F, r 3F, r 4F" parametreleri ile belirlenir).
PS	Besleme gerilimi girişi (Besleme gerilimi ürün kodu ile belirlenir).

Ürün Kodu

PC941- / 0 /

Besleme Gerilimi :
0 = 100-240Vac (Üniversal)
1 = 24Vac/dc

S3/LU/CU Modülü :
0 = Oransal Geri Besleme (Pot. Bağ.)
1 = 2 Adet 15V Lojik Giriş
3 = RS485 İletişim Birimi

S2/AO Modülleri :
0 = Yardımcı Akım Girişi
1 = 0/4-20mA Akım Çıkış
2 = 0/2-10V Gerilim Çıkış

Röle Çıkış Modülleri :
0 = Yok
1 = NO Kontak
2 = 24V Lojik Çıkış (SSR Sürmek İçin)

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi (PS)	100-240Vac/dc : +%-10 -%-15	24Vac/dc : +%-10 -%-20
Güç Tüketimi	6W,10VA	
Üniversal Sensör Girişi (S1)	Termokupl : B,E,J,K,L,N,R,S,T,U İki Telli Transmitter : 4-20mA Rezistans Termometre : PT100 Akım : 0/4-20mA Gerilim : 0-50mV, 0/2-10V	
Transmitter Besleme (TX)	24Vdc (I _{sc} = 30mA)	
Analog Giriş Empedansları	Termokupl, mV : 10MΩ Akım : 10Ω Gerilim : 1MΩ	
Analog Çıkış (O1)	Akım : 0/4-20mA (RL ≤ 500Ω)	Gerilim : 0/2-10V (RL ≥ 1MΩ)
Röle Çıkışları (R1,R2)	Kontak : 250Vac, 5A Yüksüz : 10.000.000 anahtarlama 250V, 5A Rezistif Yükte : 100.000 anahtarlama	Lojik Çıkış : 24Vdc, 20mA
Kontak Ömrü	100 yıl, 100.000 yenileme	
Hafıza	+/- %0.2	
Doğruluk	100ms	
Örnekleme Zamanı	Çalışma : -10...+55C	Depolama : -20...+65C
Ortam Sıcaklığı	Ön Panel : IP54	Gövde : IP20
Koruma Sınıfı	Genişlik : 96mm	Yükseklik : 48mm
Ölçüler	Derinlik : 110mm	
Pano kesim ölçüleri	91+/-0,5 mm x 46+/-0,5 mm	
Ağırlık	430gr	

ADIM KONTROL CİHAZLARI - PC941

Firmamız, önceden haber vermeksizin, ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



USKON AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Kemankeş Kara MustafaPaşa Mah. Ağaç Tulumba Sok. No: 4/A Karaköy / İstanbul Tel: +90 (212) 251 05 05 Fax: +90 (212) 251 05 79 info@us-kon.com.tr