

## Uskon Timerlı Vana Kullanım Talimatı


### 1- Parametre Açıklamaları

**Çalışma Voltajı :** 100-400VDC(85-264VAC) veya 12-24V DC


**Vana açık kalma süresi:** 0Saat:0Dakika:0Saniye – 99Saat:59Dakika:59Saniye

**Vana kapalı kalma süresi:** 0Saat:0Dakika:0Saniye – 99Saat:59Dakika:59Saniye

### 2- Timer Özellikleri

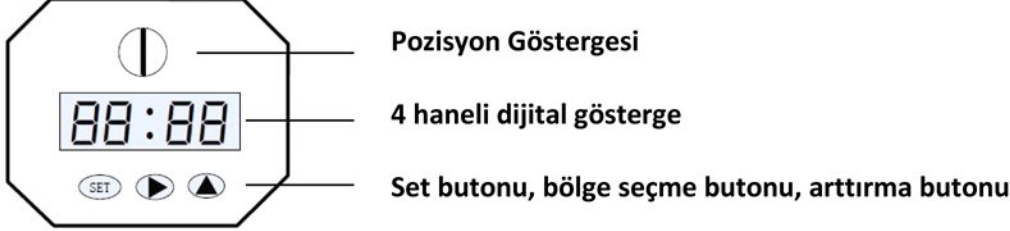

### 3- Çalışma Talimatı

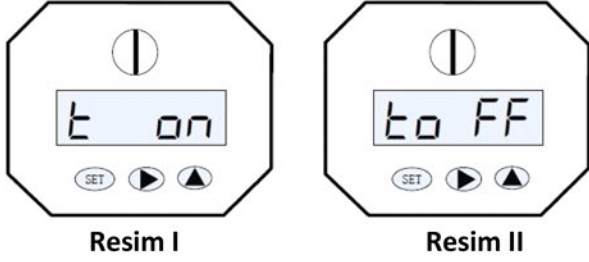

**3.1-** Enerji verildiğinde vana çalışmaya(geri sayıma) başlar. **SET** butonuna 3 saniye basınız, göstergedeki görüntü "Resim I" deki şekli alacaktır. Açık pozisyonda kalma süresinin girişi bu ekrandayken yapılır.

Resim I konumundayken, **SET** butonuna tekrar kısa basıldığında bu sefer ekran görüntüsü "Resim II" şeklini alır. Kapalı pozisyonda kalma süresinin girişi bu ekrandayken yapılır.

**3.2-** Konum pozisyonları(Açık-Kapalı) belirledikten sonra herhangi bir tuşa basmayınız.

basarak SAAT:DAKİKA:SANIYE olarak o pozisyondaki süreyi girebilirsiniz. Yanıp-sönen hane için

ayarladığınız değerler girilir. Ayarlama bittikten sonra vana aktüatörü girilen değerleri hafızasına kaydeder, açık ve kapalı pozisyon için set edilen o değerler için ayrı ayrı geriye sayım yapar.

*\*(Dikkat! SS:DD:SS şeklinde giriş yapılır, ekranda sadece 4 digit(saat ve dakika) görülür, sağa ok tuşuyla diğer iki hane(saniye) kısmına erişilir.)*

**3.3-** Vana otomatik modta çalışırken;

**SET** &  a beraber basıldığında vana manuel olarak açılır.

**SET** &  a beraber basıldığında vana manuel olarak kapanır.

Tekrar otomatik moda geçmek için;

**SET** &  VEYA **SET** &  a basılarak manuel modtan çıkarılır.



USKON AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Kemankeş Kara MustafaPaşa Mah. Ağaç Tulumba Sok. No: 4/A Karaköy / İstanbul Tel: +90 (212) 251 05 05 Fax: +90 (212) 251 05 79 info@us-kon.com.tr