


BAYONET TİP TERMOKUPLLAR

Bayonet tip termokupllar genelde basit proseslerde tercih edilen bir termokuplldur. Sabit kablolu üretimdir. Prosese yay sıkıştırmalı olarak monte edilir. Termokupl, ucundaki metal kablo ile sıkıştırıldığından sızdırmazlık özelliği yoktur. Bu nedenle rutubetli ortamlarda ve sıvılarda kullanılmaz. Genelde metal bloklara açılan bir deliğe daldırılarak veya metal yüzeyine temas ettirilerek kullanılır. Bayonet tip termokupllarda standart rekor M12 x 1,5'dur.

TERMOKUPL KODLAMA

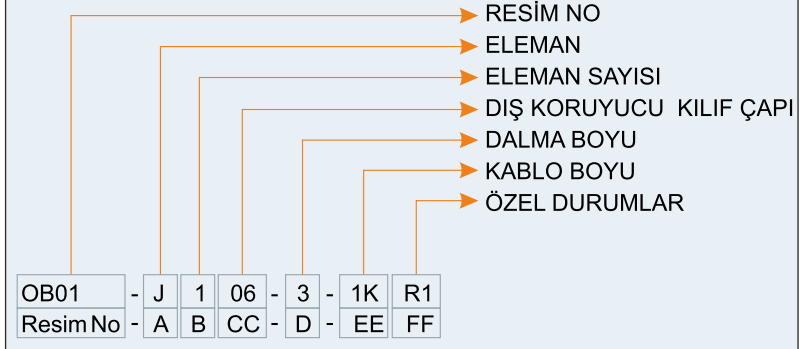

RESİM NO	OB01, OB02, OB03, OB04, OB05, OB06, OB07, OB08	Bayonet termokuplların imalat şekilleri değişik resim numaraları ile belirlenmiştir.
ELEMAN SINIFI	ORDEL KODU STANDART KODU U (Cu-Konst) U T (Cu-Konst) T L (Fe-Konst) L J (Fe-Konst) J K (NiCr-Ni) K	(A) Hanesine termokuplların cinsine göre o elemana karşılık gelen harf yazılır.
ELEMAN SAYISI	1 Tek eleman 2 Çift eleman	(B) Hanesine termokuplların tek elemanlı veya çift elemanlı olmasına göre 1 veya 2 yazılır.
DIŞ KORUYUCU KILIF ÇAPI (mm)	STANDART ÇAPLAR ORDEL KODU 4 mm 04 5 mm 05 6 mm 06 8 mm 08	(CC) Proses şartlarına göre seçilen koruyucu kılıf çaplarına karşılık gelen sayılar yazılır. Bayonet tip termokupllarda koruyucu kılıf paslanmaz olarak verilir (iki hane).
DALMA BOYU(cm)	STANDART BOYLAR ORDEL KODU 10 mm 1 20 mm 2 30 mm 3 50 mm 5 100 mm 10 ve diğer boylar ...	(D) Prosese uygun olarak seçilen dalma boyuna karşılık gelen sayılar yazılır.
KABLO BOYU(mt)	STANDART BOYLAR ORDEL KODU 1 mt 1K 1,5 mt 1,5K 2 mt 2K 2,5 mt 2,5K 3 mt 3K 3,5 mt 3,5K 4 mt 4K 4,5 mt 4,5K 5 mt 5K	(EE) Hanesine termokupl kaç metre kablolu olarak isteniyor ise o kablo boyuna karşılık gelen sayı ve harf yazılır. Örneğin; 1K = 1 mt. Kablolu gibi. 8K = 8 mt. Kablolu gibi.
ÖZEL DURUMLAR	REKOR M12 x 1,75 R1 REKOR 1/4 R2 ÖZEL	(FF) Hanesine termokuplda standart rekor olan M12 x 1,5 dışında rekor istendiğinde veya standart imalatın dışında herhangi bir özellik istendiğinde yanda belirtilmiş olan kodlar yazılır.

BAYONET TİP TERMOKUPLLAR



USKON AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Kemankeş Kara MustafaPaşa Mah. Ağaç Tulumba Sok. No: 4/A Karaköy / İstanbul Tel: +90 (212) 251 05 05 Fax: +90 (212) 251 05 79 info@us-kon.com.tr

OB01 Resmine uygun tip termokupl standart olarak L boyu 30 mm ap 6 mm'dir. Prosese daldırılan termokupllun u kısmı yay rekoru ile sıkıştırılır. Kablo boyu siparişte belirtilmelidir. Kablo ekilmemeli ve zerine yk bindirilmemelidir.		OB01
OB02 Resmine uygun tip termokupllun kablo ucuna istee baėlı olarak deėiřik uzuluk ve aplarda boru monte edilir. OBO1'den farkı yay ve yay rekoru yoktur dz boruludur.		OB02
OB03 Resmine uygun tip termokupllun OBO1'den tek farkı 120 aılı olmasıdır.		OB03
OB04 Resmine uygun tip termokupllun OBO1'den tek farkı 90° aılı olmasıdır.		OB04
OB05 Resmine uygun tip termokupllun OBO1'den farkı ucu sivri olması ve L boyundan sonra kablo tarafında bir ap dřmesi vardır. Bu nedenle yay dıř apı ile dalma boyu aynı boyuttur. Standart retiminde ap 8 mm L boyu 30 mm'dir.		OB05
OB06 Resmine uygun tip termokupldur. Dirsekli ve sabit kablolu tipdir. Montaj zorluėu olan proseslerde tercih edilir. Standart retimde ap 6 mm'dir. Diėer ller ve kablo boyu siparişte belirtilmelidir.		OB06
OB07 Resmine uygun tip termokupldur. zel bir yapıda ve paslanmaz malzemeden imal edilen tipdir. Standart retimde L boyu 12 mm, ap 4 mm'dir. Poroses baėlantısı iin stte 4,5 mm apında bir delik vardır.		OB07
OB08 Resmine uygun tip termokupldur. Termokupl ucundaki boru zerindeki rekor M6 x 10'dur. Rekor ucu bastırarak řekilde prosese tutturulur.		OB08

BAYONET TİP TERMOKUPL KODLAMA RNEKLERİ

RESİM NO	ELEMAN CİNSİ	ELEMAN SAYISI	DIř KILIF API	DALMA BOYU	KABLO BOYU	ZEL DURUM	AIKLAMA
OB01	J	1	04	5	1,5K	R1	OB01 Resmine uygun, Fe-Konst (J) tipi elemanlı, eleman sayısı 1, koruyucu kılıf malzemesi 1.4301, koruyucu kılıf apı 4 mm, dalma boyu 50 mm, kablo boyu 1,5 mt. Rekoru M12 x 1,75
OB02	K	1	06	15	3K		OB02 Resmine uygun, NiCr-Ni (K) tipi elemanlı, eleman sayısı 1, koruyucu kılıf malzemesi 1.4301, koruyucu kılıf apı 6 mm, dalma boyu 150 mm, kablo boyu 3 mt. Rekoru M12 x 1,5
OB03	JK	2	08	5	5K	R2	OB03 Resmine uygun, NiCr-Ni (K) tipi elemanlı, eleman sayısı 2, koruyucu kılıf malzemesi 1.4541, koruyucu kılıf apı 8 mm, dalma boyu 50 mm, kablo boyu 5 mt. Rekoru 1/4"

BAYONET TİP TERMOKUPLAR

Firmamız, nceden haber vermeksizin, rnlerinde her trl deėiřiklik yapma hakkını saklı tutar.



USKON AKIřKAN KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. řTİ.

Kemankeř Kara MustafaPařa Mah. Aėa Tulumba Sok. No: 4/A Karaky / İstanbul Tel: +90 (212) 251 05 05 Fax: +90 (212) 251 05 79 info@us-kon.com.tr